



Description

- **Hauteur de travail max.** : 25 mètres
- **Portée horizontale** : 15,8 mètres pour un accès optimal aux zones en hauteur et de grande portée
- **Capacité de charge** : 300 / 450 kg sur la plate-forme selon configuration
- **Moteurs électriques** : entraînement 5 kW et levage 18 kW offrant puissance, stabilité et souplesse d'utilisation
- **Batterie lithium haute capacité** : 80V / 480Ah garantissant une autonomie prolongée et un entretien minimal
- **Plate-forme articulée polyvalente** : rotation $\pm 90^\circ$, mise à niveau automatique et flèche articulée longue portée pour un positionnement précis
- **Maniabilité élevée** : capacité de pente 45 %, vitesse max. 4,8 km/h
- **Poids** : 16 500 kg

Points forts

✓ Hauteur de travail max. : 25 mètres

✓ Portée horizontale : 15,8 mètres pour un accès optimal aux zones en hauteur et de grande portée


✓ Capacité de charge : 300 / 450 kg sur la plate-forme selon configuration

✓ Moteurs électriques : entraînement 5 kW et levage 18 kW offrant puissance, stabilité et souplesse d'utilisation

✓ Batterie lithium haute capacité : 80V / 480Ah garantissant une autonomie prolongée et un entretien minimal

✓ Plate-forme articulée polyvalente : rotation $\pm 90^\circ$, mise à niveau automatique et flèche articulée longue portée pour un positionnement précis

Galerie photos

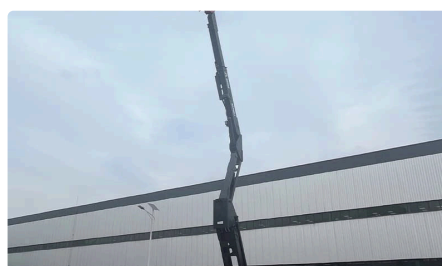

Certifications & Garanties

- ✓ Certification CE
- ✓ Garantie constructeur
- ✓ Livraison depuis Rungis

Contact MNG SORARE – Solutions de levage

 07 89 61 76 38

 contact@nacelle-articulee.fr

 nacelle-articulee.fr