



## Description

- **Hauteur de travail max.** : 40 mètres
- **Portée horizontale** : 19,5 mètres pour un accès optimal aux zones en hauteur et de grande portée
- **Capacité de charge** : 300 / 450 kg sur la plate-forme selon configuration
- **Moteurs électriques** : entraînement 7,5 kW et levage 30 kW offrant puissance, précision et fonctionnement silencieux
- **Batterie lithium haute capacité** : 96V / 600Ah garantissant une autonomie prolongée et un entretien minimal
- **Plate-forme articulée polyvalente** : rotation  $\pm 90^\circ$ , flèche articulée longue portée et mise à niveau automatique pour un positionnement précis
- **Maniabilité élevée** : capacité de pente 45 %, vitesse max. 4,5 km/h
- **Poids** : 23 500 kg

## Points forts

✓ Hauteur de travail max. : 40 mètres

✓ Portée horizontale : 19,5 mètres pour un accès optimal aux zones en hauteur et de grande portée


✓ Capacité de charge : 300 / 450 kg sur la plate-forme selon configuration

✓ Moteurs électriques : entraînement 7,5 kW et levage 30 kW offrant puissance, précision et fonctionnement silencieux

✓ Batterie lithium haute capacité : 96V / 600Ah garantissant une autonomie prolongée et un entretien minimal

✓ Plate-forme articulée polyvalente : rotation  $\pm 90^\circ$ , flèche articulée longue portée et mise à niveau automatique pour un positionnement précis

## Galerie photos

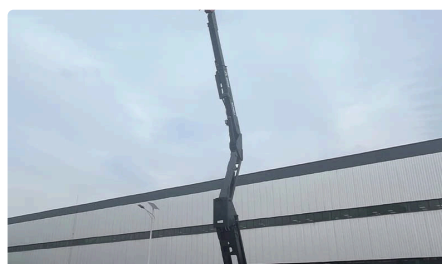

## Certifications & Garanties

- ✓ Certification CE
- ✓ Garantie constructeur
- ✓ Livraison depuis Rungis

## Contact MNG SORARE – Solutions de levage

 07 89 61 76 38

 [contact@nacelle-articulee.fr](mailto:contact@nacelle-articulee.fr)

 [nacelle-articulee.fr](http://nacelle-articulee.fr)